

PS 450 - PS 450i

Macchina confezionamento verticale

**PRIMARY
PACKAGING**



APPLICAZIONI



STILI DI CONFEZIONAMENTO

CUSCINO



FONDO QUADRO



STABILO



CARATTERISTICHE STD

La verticale intermittente PS 450 è realizzata per fornire una soluzione di confezionamento ad alta velocità, per l'industria alimentare e non alimentare.

È una macchina ad azionamento elettronico-pneumatico, compatta, in acciaio verniciato, con cambio formato semplice e manutenzione rapida.

Nella versione inclinata PS 450i, la confezionatrice risulta particolarmente adatta per prodotti delicati e friabili, inclinazione standard 45°.



Svolgibobina motorizzato



Cinghiali di traino



Unità di saldatura orizzontale




Barra saldante verticale

ALTRE CARATTERISTICHE

- **PS 450i versione inclinata (45°)**
- **Sistema pneumatico di formatura fondo quadro**
- **Tubo formatore 4 saldature (confezione stabile)**
- **Centraggio stampa automatico**
- **Centraggio film automatico**
- **Conformità Industria 4.0**
- **Euroforo**
- **Integrazione con diversi sistemi di pesatura, stampatori, etichettatrici e macchine clippatrici**

LAYOUT

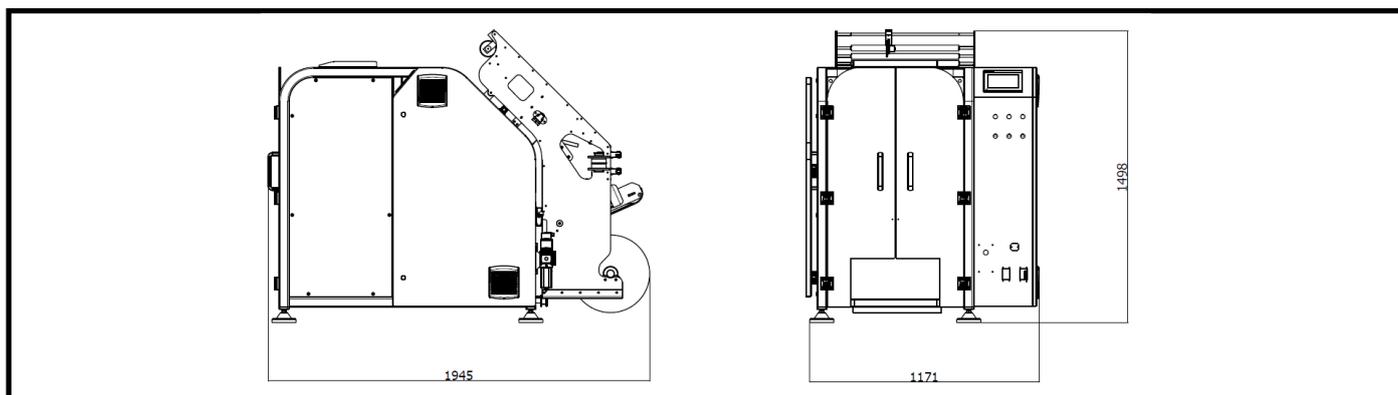

PESO TOTALE	POTENZA NECESSARIA	CONSUMO D'ARIA
470 KG	380 V - 50 Hz 3 kW	2,5 NL/ciclo

CARATTERISTICHE TECNICHE

MATERIALE D'INCARTO	Materiali termosaldabili, come polipropilene, film barriera, laminate, così come film in polietilene, film in carta
PIATTAFORMA ELETTRONICA	ALLEN BRADLEY

LARGHEZZA BOBINA MAX	Ø TUBO FORMATORE	LUNGHEZZA CONFEZIONE MAX	LARGHEZZA CONFEZIONE MAX	Ø BOBINA	VELOCITA' MAX	SPAZIO MASSE SALDANTI MAX
450 mm	Max. 137 mm	400 mm	215 mm	300 mm	85 cicli/min (in funzione del prodotto e del dosatore)	120 mm